


平面図

1 : 100

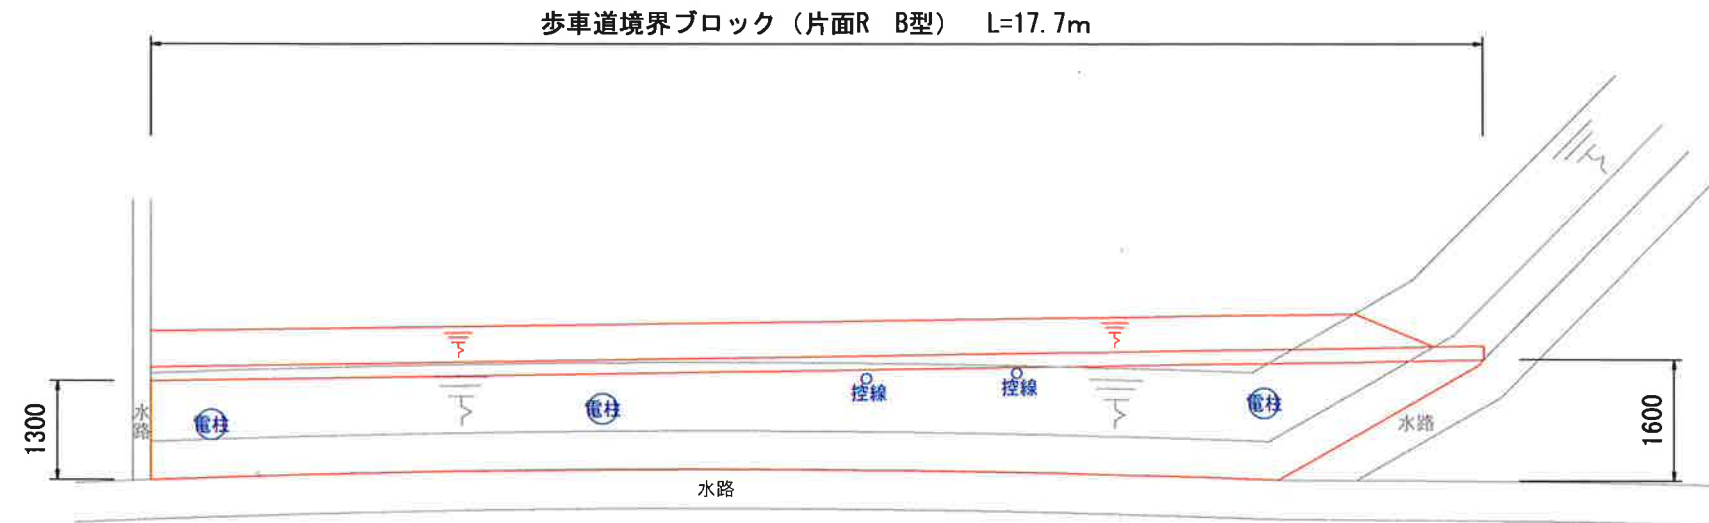

歩道表層工
再生密粒度アスコン(13) t = 30 A=22m²

歩道路盤工
再生碎石(RC-30) t = 100 A=22m²


掘削工
土砂(砂質土) V=0.9×17.7=16m³

残土運搬処理工
土砂(砂質土) V=16÷0.9=18m³

歩車道境界ブロック(片面R B型)
L=17.7m

標準断面

1 : 20

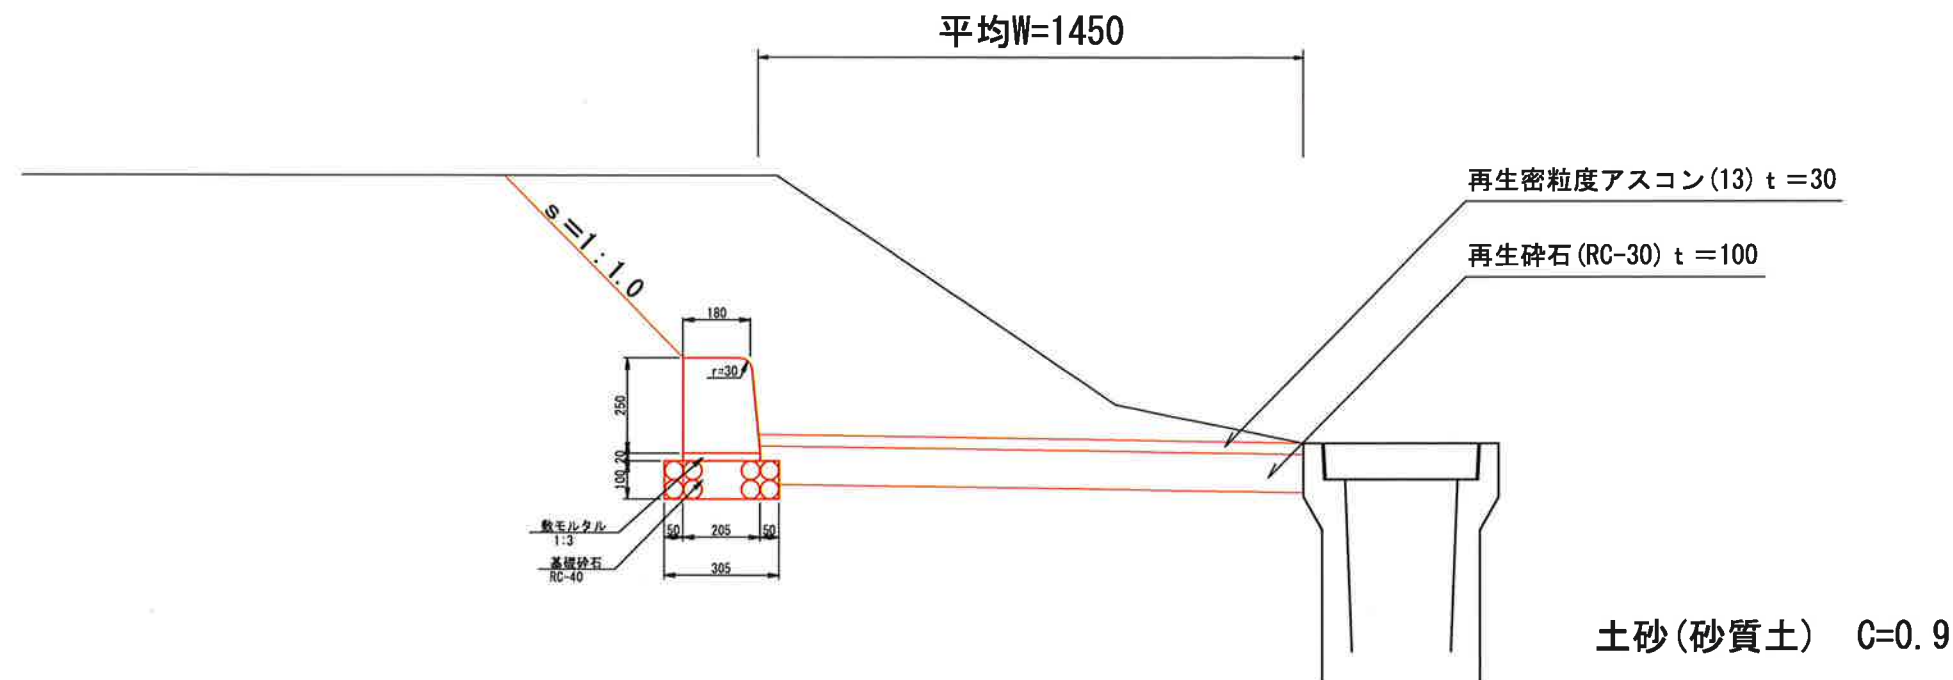

年 度	平成 6 年度
番 号	
事 業 名	金丸団地公共用地売却事業
工 事 名	住宅用地整備工事
施工箇所	雲南市 加茂町 加茂中 地内
図面名称	拡大平面図・標準断面図
縮 尺	
会社名	会社及び責任者
測 量	
設 計	
2 葉の内 2	